

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru

ШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ

ШНЕКОВЫЙ НАСОС SP 11 THF



Сфера применения

Наливной пол/самовыравнивающаяся стяжка пола

Скорость подачи

250 л/мин

Макс. расстояние подачи

100 м (по горизонтали) / 60 м (по вертикали)

Технические данные	THF ECO	THF Comfort
Загрузочный бункер	220 л	220 л
Объем подачи (теор.)	250 л/мин	250 л/мин
Давление подачи бетона - макс.	20 бар	20 бар
Максимальное расстояние подачи по вертикали	60 м	60 м

Технические данные	THF ECO	THF Comfort
Максимальное расстояние подачи по горизонтали	100 м	100 м
Двигатель	4-цилиндровый дизель Kubota, 22,7 кВт при 2600 об/мин	4-цилиндровый дизель Kubota, 22,7 кВт при 2600 об/мин
Масса	750 кг	750 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	3260 x 1420 x 1160 мм	3260 x 1420 x 1160 мм
Высота заполнения	1000 мм	1000 мм
Максимальная фракция раствора	8 мм	8 мм
Шасси параметры	без тормоза, подходит для использования на дорогах	без тормоза, подходит для использования на дорогах
Артикульный номер	111626600	111626600

Стандартное и дополнительное оборудование	THF ECO	THF Comfort
Шприц для смазки		
Тягово-сцепное устройство		
Рабочие огни		
Дистанционное радиоуправление 20 м		
Дистанционное радиоуправление скоростью подачи		
Защитная решетка MW 15		
Инструмент для очистки		
Лакокрасочное покрытие стандартных цветов		
Опорное колесо		
Мойка высокого давления		
Проводной пульт дистанционного управления с удлинителем		

Решетка MW 10

Руководство по эксплуатации и список
запасных частей

Специальная окраска кожуха в цветах
RAL

Стандартный инструмент

Уплотнительное кольцо с
соединительной муфтой рукава для
цементного раствора

Тягово-цепное устройство для
грузовиков

Адаптер для подключения
автомобильного кабеля

Вибратор

Стандарт

По отдельному заказу

Нет в наличии

Специализация на работе с растворами для жидких стяжек

- Бесперебойная, удобная работа с раствором для самовыравнивающейся стяжки пола
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи гидравлическим насосом
- Масса менее 750 кг, шасси выполнены без тормоза для простоты транспортировки



Мощный дизельный двигатель

- Чрезвычайно надежный 4-цилиндровый двигатель, экономичный и тихий благодаря низким оборотам
- Скорость подачи до 15 м²/ч
- Независимость от источников питания




Вместительный бункер для выполнения большого объема работ

- Решетка и вибратор с оптимизированной конструкцией защищают насос от попадания посторонних предметов и материала с размером фракции,

превышающим заводские параметры, и гарантируют непрерывный поток материала, даже если в нем содержатся пластмассовые или металлические волокна

- Предназначен для загрузки смесей для самовыравнивающихся стяжек из автобетоносмесителя
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи

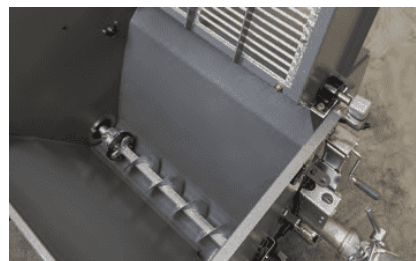

Концепция удобства

- Встроенный очиститель высокого давления и беспрепятственный доступ к компонентам для обслуживания и очистки
- Современная, простая в обслуживании конструкция, в частности пластиковый кожух повышенной прочности
- Вместительный ящик (на 100 л) для хранения распылителя, инструментов, запасных частей, водяного рукава и т. д.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93