

https://putzmeister.nt-rt.ru || pzk@nt-rt.ru

ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛИ

MIXOKRET M 500 E



Сфера применения

Стяжка пола
Песок, наполнитель, гравий

Скорость подачи

4 м³/ч

Макс. расстояние подачи

120 м (по горизонтали) / 60 м (по вертикали)



Технические данные	M 500 E
Смесительный бункер	640 л, 500 л полезного объема
Объем подачи (теор.)	4 м³/ч
Давление подачи бетона - макс.	7 бар
Максимальное расстояние подачи по вертикали	60 м
Максимальное расстояние подачи по горизонтали	120 м

Технические данные		M 500 E
Компрессор	Требуется производительность 4 м ³ /мин и рабочее давление от 7 бар**	
Двигатель	Электрический 18,5 кВт, 400 В 3-фазный 50 Гц, 32 А	
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	3730 x 1400 x 1410 мм	
Высота загрузочного бункера	1410 мм	
Высота заполнения	1140 мм	
Максимальная фракция раствора	32 мм	
Напорное соединение	KKV 70	
Предохранитель	Соединитель CEE 63	
Артикульный номер	111598003	

Стандартное и дополнительное оборудование		M 500 E
Централизованная система смазки		
Шприц для смазки		
Тягово-цепное устройство		
Выпуклый торец смесительной емкости		
Гаситель		
Лакокрасочное покрытие стандартных цветов		
Мойка высокого давления		
Нанесение логотипа заказчика		
Руководство по эксплуатации и список запасных частей		
Тягово-цепное устройство для грузовиков		


Широкий набор опций для выполнения различных операций

- Различные объемы смесителей позволяют увеличить время подачи материала
- Продуманная конструкция для облегчения очистки оборудования после выполнения работ
- Для большей безопасности на крышки устанавливаются замки и защитные решетки
- Использование различных рукавов и напорных соединений в зависимости от типа агрегата и выполняемых работ



Надежность, износостойкость, экономичность

- Наши растворонасосы могут работать даже с очень грубыми материалами, модель М 500 способна перекачивать раствор с максимальным размером фракции до 32 мм.
- Бункер из горячеоцинкованной стали с усиленной конструкцией чрезвычайно прочен
- и долговечен.

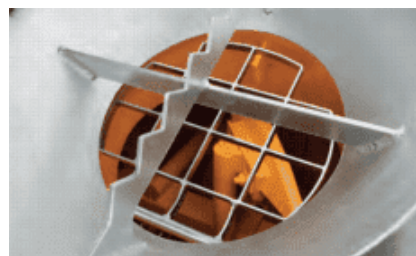

Модель М 500: электропитание + дополнительный внешний компрессор

- Небольшая масса и электропривода мощностью 18,5 кВт (М 500)
- Благодаря наличию пневмомагистрали для подключения внешнего вспомогательного компрессора снижена закупочная цена насосов
- Растворонасосы просты в транспортировке и легко маневрируют по строительным площадкам



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93